



SL-6A05

Scale A1:1/30 A3:1/60


平面図

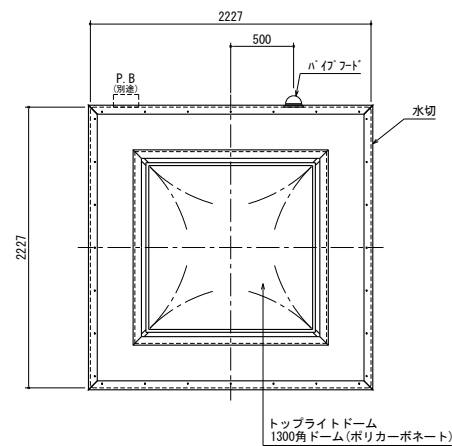


配置図

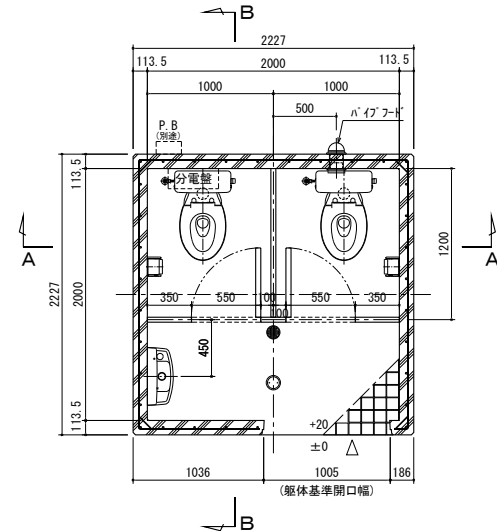


正面図

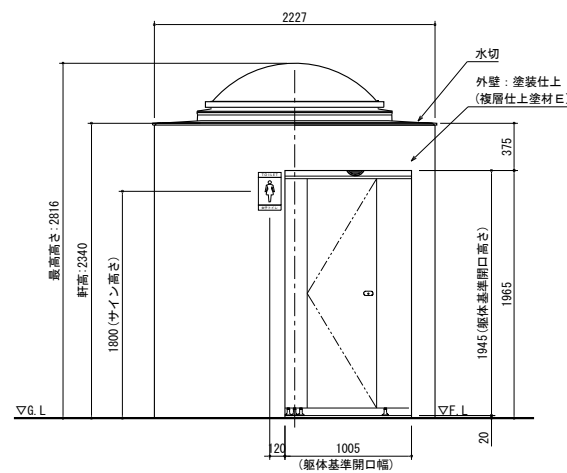


側面図

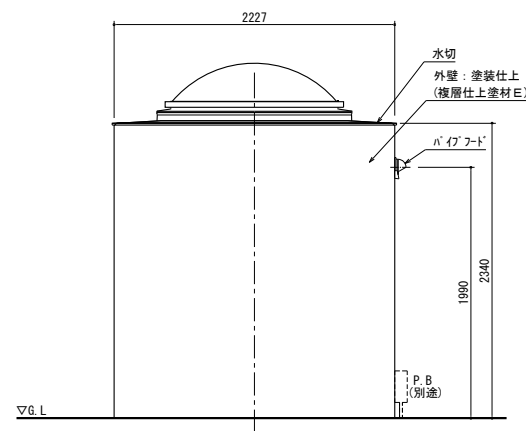


背面図

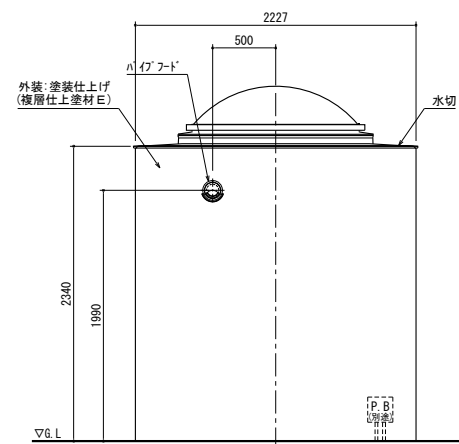

A—A 断面図

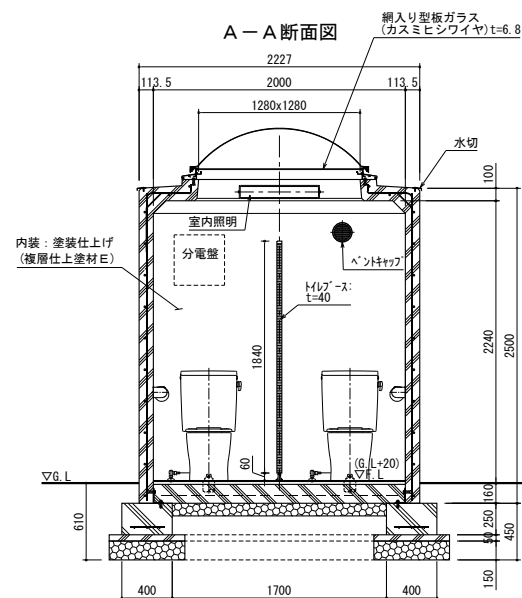

B-B 断面图

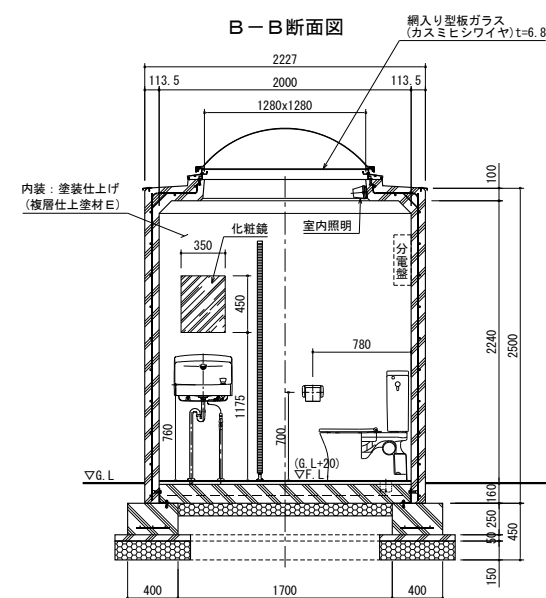

■仕様

部 位	項 目	仕 様	員数
外 装	本体(外壁)	鉄筋コンクリート、塗装仕上げ(複層仕上げ塗材E)	-
	トップラットドーム	ポリカーボネート樹脂:1300角ドーム(乳白色) *網入り型ガラスE-t=6.8(スチムヒヤイ)	1
	ピクトサイン	ALミ複合板-180x300x3.0、インクジェット印刷(UW7x貼貼り)	1
	換気材	パイプフード(アルミ、ガラリ、防虫網、水切付)E:シルバー ベントキャップ(アルミ、ガラリ付)E:シルバー	1
	水 切	ステンレスプレート(t=1.5、2.0、曲げ加工)	-
内 装	内 壁	塗装仕上げ(複層仕上げ塗材E)、色:ライトベージュ	-
	室内照明	LED照明器具	1
	内ラベース	表面材:ポリエステル化複合板/色:アイボリー t=40 *脚金物(SUS)	1

部 位	項 目	仕 様	員数
衛生設備	腰掛式便器	タンク密結形防露便器 防露式密結形蓋固定式ロータンク	2
	手洗器	コンパクト手洗器、オートストップ水栓	1

部 位	項 目	仕 様	員数
アクセサリー	紙巻器	ステンレス製	2
	化粧鏡	盗難防止形耐熱鏡:W350xH450	1

●特記事項

- ・外壁の塗装色は協議の上決定とする。
- ・トイレ本体の鉄筋コンクリート躯体は、鋼製型枠による躯体一体成型品とする。
- ・本製品は、プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)の認定を受けたJIS工場の品質管理の下、製造された製品とする。
- ・本製品は、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする。